Электропневматический позиционер YT- 1000L ииииииииии иии

Система кодировки: YT-1000 □□□□□□□

Модель	Тип управл.	Взрывозащита	Ход(лин.)	Тип дросселя	Резьба пневм.	Окруж. темп-ра	Опции
YT-1000L	S Одностор D Двустор.	m Exdm||BT5 f Exdm||BT5(FM) C Exdm||CT5 I Exia||BT6 N Нет	1 10-40мм. 2 20--70мм. 3 50-100 мм. 4 100-150мм.	1 1ммl 2 2 ии 3 Нет	1 PT 2 NPT	S -20°C - 60°C H -20°C - 120°C L -40°C - 70°C	0 Нет 1 + Встроенный ииииии ииииииии иииии 4-20 ии (PTM)

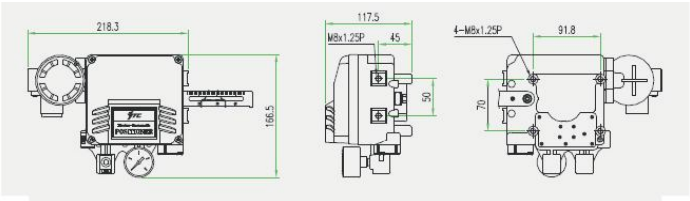

Технические характеристики

ТИП	Односторонний (S)	Двусторонний (D)
Входной управляющ сигнал	4-20 мА	
Давление	1.4 - 7 бар	
Перемещение	10-150 мм	0-90 град
Внутреннее сопрот.	250 Ом	
Резьбы под фитинги	PT (NPT)1/4	
Резьба под манометры	PT(NPT) 1/8	
Кабельный ввод	PF1/2,G1/2,	
Повторяемость	± 0.5 FS%	
Температура окр.	-60 +85ºC	
Линейность	± 1% FS |	± 2% FS |
Гистерезис	± 1% FS	
Чувствительность	±0.2% FS |	±0.2% FS
Внутр.расход возд.	3 литр/мин	
Выходные характерист..	Линейная,равнопроц.,быстр.откр	
Материал корпуса	Литой алюминий	
Класс защиты	IP 66	
Взрывозащита	Exdm||BT5 Exdm||BT5(FM) Exdm||CT5 Exia||BT6	
Мощность вых.сигнала	80 литр/мин.	
Вес	2.7 кг	

Управляет краном(затвором) с высокой точностью по входному сигналу 4-20 мА, подаваемого от системы управления
Может комплектоваться встроенным датчиком обратной связи 4-20 мА положении крана.
Электронное устройство управления обеспечивает ПИД регулирования
Степень пыле и влаго-защиты IP 66.

Электропневматический позиционер YT- 1000R иииииииииии иии

Система кодировки: YT-1000R □□□□□□□□

Модель	Тип управл.	Взрывозащита	Тип кулисы	Тип дросселя	Резьба пневм.	Окруж. темп-ра	Опции	Опции
YT-1000R	S Одностор D Двустор.	m Exdm||BT5 f Exdm||BT5(FM) C Exdm||CT5 I Exia||BT6 N Нет	1 M6x34L. 2 M6x63L 3 M8x34L. 4 M8x63L. 5 NAMUR	1 1ммl 2 2 ии 3 Нет	1 PT 2 NPT	S -20°C - 60°C H -20°C - 120°C L -40°C - 70°C	0 Нет 1 3D ииии-ииии ии-ииииии	0 Нет 1 +PTM(Внут.) 2 +PTM(Внеш.) 3 +L/S(Внутр) 4 +L/S(Внеш) 5 +PTM(Внутр) 6 +PTM+L/S (Внешн.)

YT-1000R+PTM(int)

YT-1000R+PTM+L/S(int)

YT-1000R+DOME

YT-1000R+L/S(ext)
YT-1000R+PTM+L/S(ext)

YT-1000R+PTM(ext)

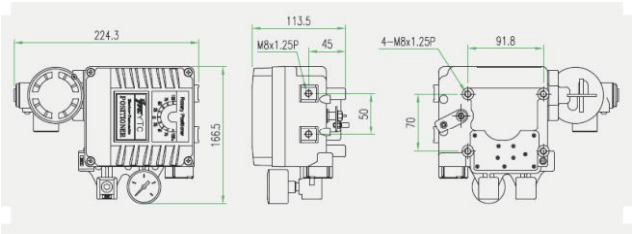

Технические характеристики

ТИП	Односторонний (S)	Двусторонний (D)
Входной управляющ сигнал	4-20 мА	
Давление	1.4 - 7 бар	
Перемещение	10-150 мм	0-90 град
Внутреннее сопрот.	250 Ом	
Резьбы под фитинги	PT (NPT)1/4	
Резьба под манометры	PT(NPT) 1/8	
Кабельный ввод	PF1/2,G1/2,	
Повторяемость	± 0.5 FS%	
Температура окр.	-60 +85ºC	
Линейность	± 1% FS |	± 2% FS |
Гистерезис	± 1% FS	
Чувствительность	±0.2% FS |	±0.5% FS
Внутр.расход возд.	3 литр/мин	
Выходные характерист..	Линейная,равнопроц.,быстр.откр	
Материал корпуса	Литой алюминий	
Класс защиты	IP 66	
Взрывозащита	Exdm||BT5 Exdm||BT5 Exdm||CT5 Exia||BT6	
Мощность вых.сигнала	80 литр/мин.	
Вес	2.8 кг	

Управляет краном(затвором) с высокой точностью по входному сигналу 4-20 мА, подаваемого от системы управления
Может комплектоваться встроенным датчиком обратной связи 4-20 мА положении крана.
Электронное устройство управления обеспечивает ПИД регулирования
Степень пыле и влаго-защиты IP 66.