

## Пневматический позиционер YТ- 1200L


Система кодировки: YТ-1200L

Модель	Тип управл.	Длина рычага	Тип дросселя	Резьба пневм.	Окруж. темп-ра
YТ-1200L	S Одностор.	1 10-40 мм	1 1 мм	1 PT	S -40°C - 60°C
	D Двустор.	2 30-70 мм	2 2 мм	2 NPT	H -20°C - 120°C
		3 60-100 мм	3 Нет		L -60°C - 70°C
		4 100-150 мм			



### Технические характеристики

ТИП	Односторонний (S)	Двусторонний (D)
	Входной управляющ сигнал	0.2-1 бар
Давление	1.4 - 7 бар	
Перемещение	0-90 град	
Резьбы под фитинги	PT (NPT)1/4	
Резьба под манометры	PT(NPT) 1/8	
Повторяемость	± 0.5 FS%	
Температура окр.	-60 +85°C	
Линейность	± 1% FS	± 2% FS
Гистерезис	± 1% FS	
Чувствительность	±0.2% FS	±0.5% FS
Внутр.расход возд.	3 литр/мин	
Выходные характест..	Линейная,равнопроц.,быстр.откр	
Материал корпуса	Литой алюминий	
Класс защиты	IP 66	
Мощность вых.сигнала	80 литр/мин.	
Вес	1.7 кг	

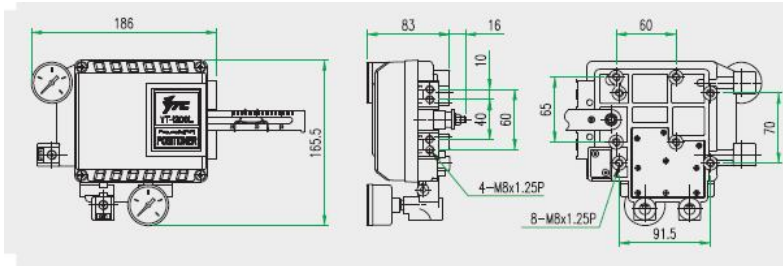

Управляет краном(затвором) с высокой точностью по входному сигналу 0.2-1 бар , подаваемого от системы управления  
 Лёгкая настройка нуля и диапазона  
 Не входит в резонанс в диапазоне от 5-200 Hz.  
 Восходящая и падающая характеристика, возможна настройка на разбитый диапазон.