

Пневматический позиционер YT- 1200R

Система кодировки: YT-1200R

Модель	Тип управл.	Тип кулисы	Тип дросселя	Резьба пневм.	Окруж. темп-ра	Опции
YT-1200R	S Одностор. D Двустор.	1 M6x34L.	1 1мм	1 PT	S -40°C - 60°C	0 Нет
		2 M6x63L	2 2 мм	2 NPT	H -20°C - 120°C	1 3D индикатор
		3 M8x34L.	3 Нет		L -60°C - 70°C	2 +SPTM-5VR
		4 M8x63L.				3 +SPTM-6VR
		5 NAMUR				4 +LS(YT-850)
						5 +LS(YT-870)
						6 +SPTM+LS(YT-870)



YT-1200R+Dome



YT-1200R+YT-850




YT-1200R+PTM-5VR



YT-1200R+PTM-6VR



YT-1200R+YT-870

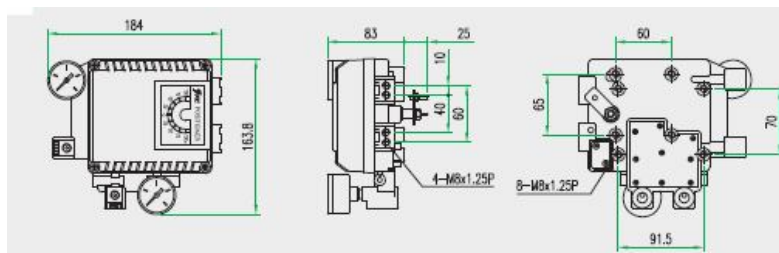

Технические характеристики

ТИП	Односторонний (S)	Двусторонний (D)
Входной управляющ сигнал	0.2-1 бар	
Давление	1.4 - 7 бар	
Перемещение	0-90 град	
Резьбы под фитинги	PT (NPT) 1/4	
Резьба под манометры	PT(NPT) 1/8	
Повторяемость	± 0.5 FS%	
Температура окр.	-60 +85°C	
Линейность	± 2% FS	
Гистерезис	± 1% FS	
Чувствительность	±0.5% FS	
Внутр.расход возд.	3 литр/мин	
Выходные характест..	Линейная,равнопроц.,быстр.откр	
Материал корпуса	Литой алюминий	
Класс защиты	IP 66	
Мощность вых.сигнала	80 литр/мин.	
Вес	1.7 кг	

Управляет краном(затвором) с высокой точностью по входному сигналу 0.2-1 бар , подаваемого от системы управления
Лёгкая настройка нуля и диапазона
Не входит в резонанс в диапазоне от 5-200 Hz.

Восходящая и падающая характеристика, возможна настройка на разбитый диапазон.