

Клапаны безопасности YT-520/YT-525/YT-530

Система кодировки: YT-520/YT-525/YT-530



Модель	Тип управл.	Резьба портов	Окруж. темп-ра
YT-520	S Одностор.	P PT	1 -40°C - 70°C
YT-525	D Двустор.	N NPT	2 -20°C - 120°C
YT-530			3 -60°C - 70°C

Технические характеристики

Item · Type	YT-520	YT-525	YT-530	
Управляющ. сигнал	0.14~0.7MPa (1.4~7 bar)			
Макс.давление	1MPa (10bar)			
Температура	-60~70°C (-4~158°F) (Standard type)			
Входные порты	NPT1/4	NPT1/4	NPT 3/8	
Выходные порты	NPT1/4	NPT1/4	NPT 3/8	
Расход (Cv)	0.9	0.9	1.8	
Материал	Алюминий	Нерж.ст.316	Алюминий	
Вес	Односторон	0.73kg(1.8lb)	1.66kg (3.7lb)	1.3kg(2.2lb)
	Двухсторон	1.2kg(2.7lb)	3.1kg (6.3lb)	2.3kg(5.1lb)



YT-520S



YT-520D



YT-530S







YT-530D



YT-525S



YT-525D

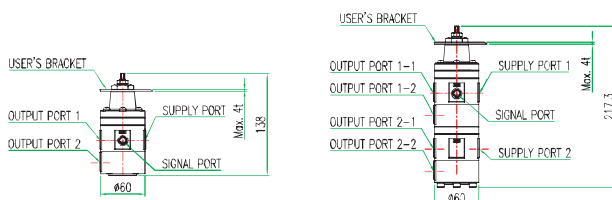

Клапаны безопасности серии YT-500 предназначены для перевода управляемого крана в безопасное положение (открытое или закрытое) при падении давления ниже заданного независимо от электрических и пневматических сигналов управления. При восстановлении заданного уровня клапан автоматически переходит в нейтральное положение восстанавливая тем самым внешнее управление краном. Безопасное положение определяется подключением полостей пневмопривода к соответствующим портам клапана.