


## V401 Дугообразный проход тип мембранные клапаны

V401 серии мембранные клапаны доступны в качестве BS 5156 короткая и DIN 3202-F1 длинная строительная длина в широком спектре материалов прокладки и корпуса.

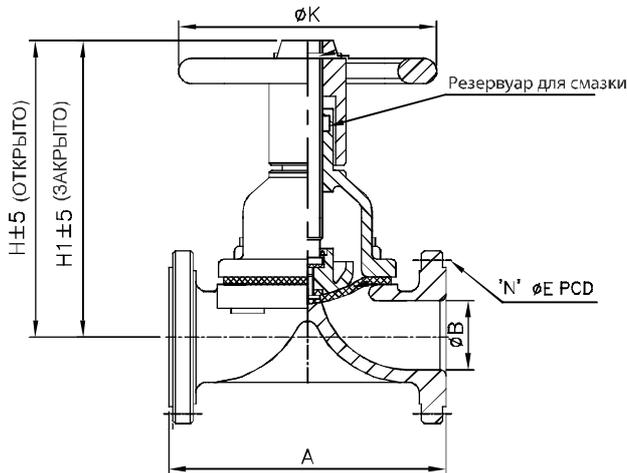

Дугообразный проход  
тип резьбовый мембранный клапан

### Технические характеристики

Тип привода	штурвал, пневмопривод
Ду, мм	15.. 300
Ру, бар	0...10
Рабочая температура, °C в зависимости от материала уплотнения	NBR -25 .... +90 EPDM -35.....+120 Силикон - 40... + 190 Металл – металл .. Запрос
Опции	дугообразный проход, прямой проход



Дугообразный проход тип  
фланцевый мембранный клапан



Дугообразный проход тип  
фланцевый мембранный  
клапан с пневматическим приводом

### Список материалов


Название	Материал
Корпус/ Крышка	GG25 CI
	GGG40 DI
	WCB Сталь
	AS1304 SS
	AS1316 SS
Мембрана	EPDM
	NBR
	Бутил
	Витон
	Силикон
	PTFE

### Размеры (мм)

Размер (DN)	A (Без покрытия)		A (Резиновое покp.)		ØB	ØK	H (Открыто)	H1 (Закрyто)	PN10			Масса (кг)	
	BS5156	DIN3202F1	BS5156	DIN3202F1					PCD	ØE	Nº	BS5156	DIN3202F1
15	108	130	114	136	15	100	110,0	102,0	65	14	4	2,3	2,7
20	117	150	123	156	21	100	108,0	100,0	75	14	4	3,2	3,5
25	127	160	133	166	26	120	122,5	120,0	85	14	4	4,2	4,4
32	146	180	152	186	32	120	130,5	118,0	100	18	4	6,4	6,6
40	159	200	165	206	38	120	131,5	119,0	110	18	4	7,5	8,5
50	190	230	196	236	51	164	194,5	177,0	125	18	4	12,0	12,5
65	216	290	222	296	64	185	220,0	196,0	145	18	4	18,0	19,0
80	254	310	260	316	76	200	279,0	249,0	160	18	8	23,0	25,0
100	305	350	313	358	102	220	293,5	261,0	180	18	8	34,0	36,0
125	356	400	364	408	127	250	309,5	272,0	210	18	8	50,0	52,0
150	406	480	414	488	152	285	413,0	362,0	240	22	8	69,0	75,0
200	521	600	529	608	203	340	475,5	413,0	295	22	8	150,0	160,0
250	635	730	643	738	254	395	595,5	523,0	350	22	12	220,0	235,0
300	749	850	757	858	305	445	748,0	653,0	400	22	12	300,0	315,0

## V402 Прямой проход тип мембранные клапаны

V402 серии мембранные клапаны доступны в качестве BS 5156 короткая и DIN 3202-F1 длинная строительная длина в широком спектре материалов прокладок и корпуса.

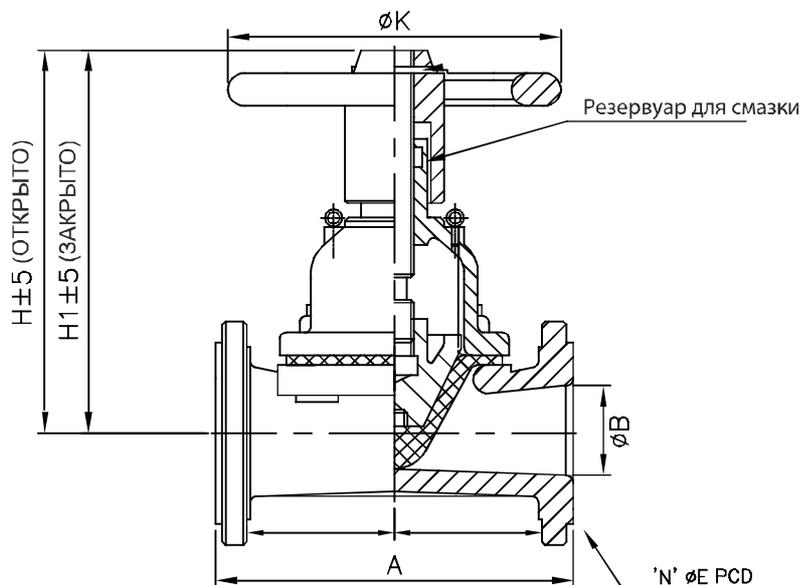

Прямой проход тип мембранный клапан с корпусом из нержавеющей стали

### Список материалов

Название	Материал
Корпус/ Крышка	GG25 CI
	GGG40 DI
	WCB Сталь
	AS1304 SS
	AS1316 SS
Мембрана	EPDM
	NBR
	Бутил
	Витон
	Силикон
	PTFE



Прямой проход тип мембранный клапан с полным покрытием корпуса

### Размеры (мм)

Размер (DN)	A (Без покрытия)		A (Резиновое покр.)		ØB	ØK	H (Открыто)	H1 (Закрыто)	PN10			Масса (кг)	
	BS5156	DIN3202F1	BS5156	DIN3202F1					PCD	ØE	№	BS5156	DIN3202F1
15	108	130	114	136	15	100	110,0	102,0	65	14	4	3,3	3,8
20	117	150	123	156	21	100	108,0	100,0	75	14	4	3,6	4,0
25	127	160	133	166	26	120	122,5	120,0	85	14	4	4,3	4,8
32	146	180	152	186	32	120	130,5	118,0	100	18	4	6,5	7,5
40	159	200	165	206	38	120	131,5	119,0	110	18	4	7,0	8,0
50	190	230	196	236	51	164	194,5	177,0	125	18	4	10,5	11,5
65	216	290	222	296	64	185	220,0	196,0	145	18	4	15,5	16,5
80	254	310	260	316	76	200	279,0	249,0	160	18	8	22,5	25,5
100	305	350	313	358	102	220	293,5	261,0	180	18	8	30,0	32,0
125	356	400	364	408	127	250	309,5	272,0	210	18	8	44,0	46,0
150	406	480	414	488	152	285	413,0	362,0	240	22	8	63,0	69,0
200	521	600	529	608	203	340	475,5	413,0	295	22	8	112,0	126,0
250	635	730	643	738	254	395	595,5	523,0	350	22	12	170,0	185,0
300	749	850	757	858	305	445	748,0	653,0	400	22	12	158,0	273,0