

V800 Резьбовые / фланцевые пережимные клапаны

Proval пневматические пережимные клапаны используются в горнодобывающей промышленности, в высокой механической абразивной среде, в шлам, в других отраслях промышленности.

Proval V800 Втулки пережимные клапана может легко заменены. Пневматические пережимные клапаны управляются 3/2 ходовой электромагнитным клапаном.

Основные области применения ;

Горная, металлургия , химический , водоочистка и другие общие промышленные применение.


Тем чтобы обеспечить герметичность 100%, трубопровод давление должно быть не менее 1,5 бар ниже, чем давление воздуха.



Фланцевый пережимный клапан

Резьбовые пережимные клапаны (1/2" - 2")

Доступные материалы корпуса : Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь

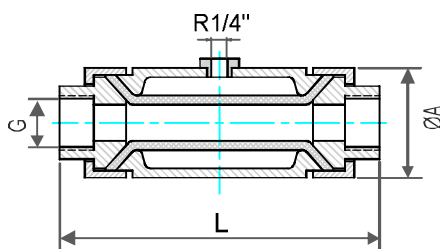


Резьбовый пережимный клапан

Размеры (mm)

Размер (DN)	G	L	ØA
15	1/2"	135	60
20	3/4"	142	60
25	1"	145	75
32	1-1/4"	170	90
40	1-1/2"	200	110
50	2"	220	120

Фланцевые пережимные клапаны (DN40-DN250)

Доступные материалы корпуса : Литьё алюминия / Ковкий чугун

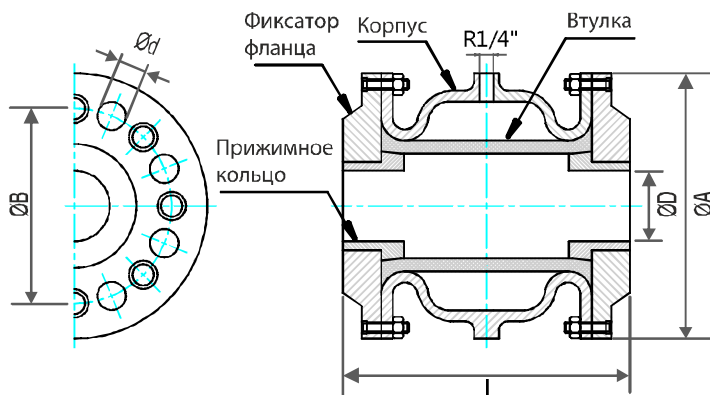

Фланцевый пережимный клапан

Размеры (mm)

DN	ØD	L	ØA	ØB	Ød	n
40	40	155	150	110	18	4
50	60	166	165	125	18	4
65	60	183	185	145	18	4
80	75	220	200	160	18	8
100	100	280	220	180	18	8
125	120	348	250	210	18	8
150	145	418	285	240	22	8
200	190	555	340	295	22	8
250	250	610	390	350	22	12